

Vodomerná zostava pre osadenie domových vodomero

Použitie: slúži pre osadenie domových vodomero pomocou konzoly a teleskopického šroubenia.
Teleskopické šroubenie vymedzuje rôzne dĺžky vodomero.

Materiál:



1. základný nosný rám - **nehrdzavejúca oceľ** (1.4301)
2. teleskopický mosadzný uzáver so závitovým pripojením na vodoměr, na opačnom konci ventilu prítlačný spoj (koncovka), pre napojenie rúry PE-HD PE 100 - **mosadz odzinkovaná** (Cu Zn 36 Pb As)
3. závitový spoj umožňujúce plombovanie vodomero (nehrdzavejúcim drôtom alebo plastovou plombou) - **mosadz**
4. spätný ventil s vnútorným závitom - **mosadz**
5. vsuvka s vonkajšími závitmi - **mosadz**
6. guľový uzáver s odvodňovacím zariadením - **mosadz**

Vodomerná zostava je zmontovaná na pevno, tesnenie závitových spojov je zabezpečené teflónovou páskou.

Prevádzkový tlak: 16 bar.

Vodomernú zostavu je možné dodávať pre vodomery - DN-20 (VM 3/5, MN-QN 2,5)
- DN-25 (VM 7/10, MN-QN 3,5, MN-QN 6)

Iné rozmery na vyžiadanie.

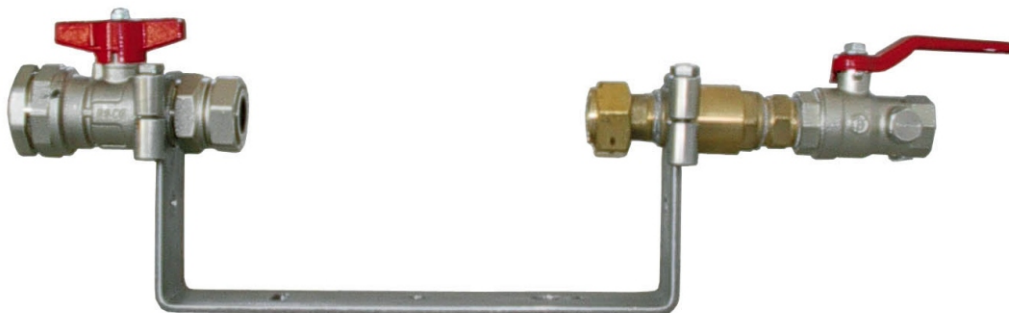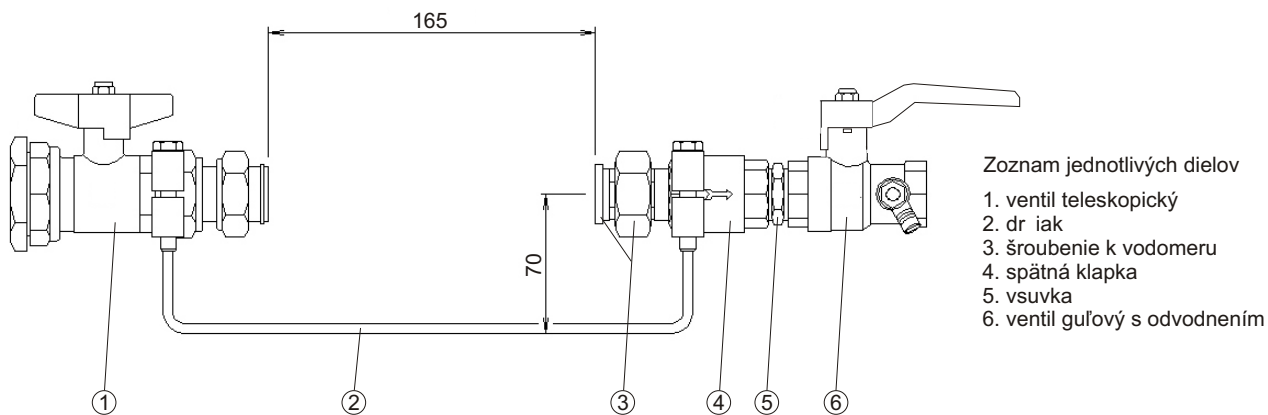

**Vodomerná zostava pre osadenie domového vodomera
stavebná dĺžka 165 - 190 mm**

Použitie: slúži pre osadenie domového vodomera pomocou konzoly s teleskopickým šroubením, ktoré vymedzuje rôzne prevedenia vodomerov.


Materiál:

1. guľový ventil bez odvodnenia - mosadz poniklovaná
2. šroubenie teleskopické - mosadz
3. prevlečná matica G 1" - mosadz
4. ventil guľový s odvodnením - mosadz poniklovaná
5. základný nosný rám - nehrdzavejúca oceľ (1.4301)

Teleskopickým šroubením je možné zmeniť stavebnú dĺžku pre montáž vodomera na 165 - 190 mm.

Prevádzkový tlak: 16 bar.

Súčasťou dodávky je: bralenové tesnenie 2 ks
plomba 2 ks
oceľové kotviace skrutky 8 x80

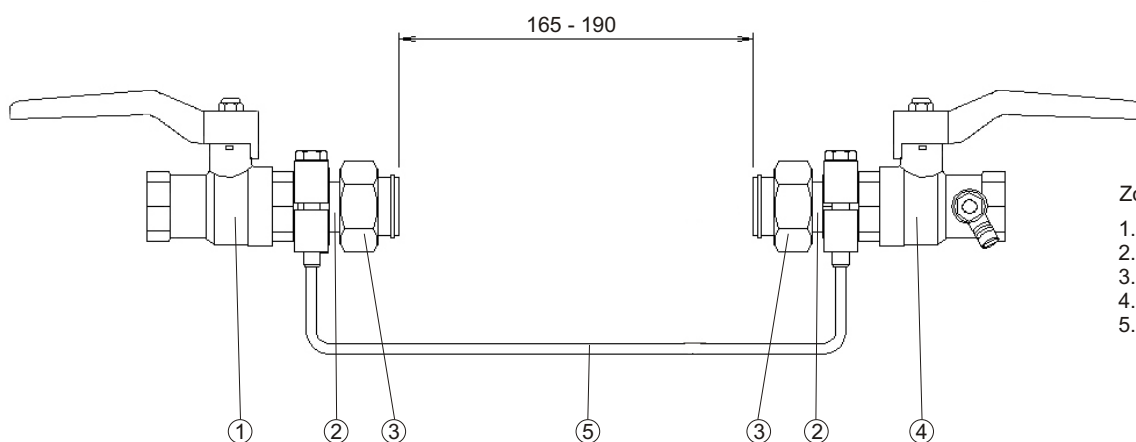

Zoznam jednotlivých dielov

1. guľový ventil bez odvodnenia
2. šroubenie teleskopické
3. prevlečná matica
4. guľový ventil s odvodnením
5. nosný rám

